



TECNOLOGÍA DE VENTANAS
TECNOLOGÍA DE PUERTAS
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE ACCESO
SISTEMAS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS



LÍNEA PUERTA DE MADERA

Soluciones de Cerraduras para puertas opacas

Avanzando por sistema



Este catálogo presenta la gama de cerraduras G-U Herrajes, diseñadas para ofrecer seguridad y funcionalidad en puertas opacas. Con tecnología avanzada, alta durabilidad y un diseño robusto, cada cerradura asegura un rendimiento excepcional en aplicaciones residenciales y comerciales.

Estas soluciones de calidad garantizan protección y tranquilidad, adaptándose a las necesidades específicas de cada instalación, mientras cumplen con rigurosos estándares de seguridad y sostenibilidad. A continuación, detallamos las certificaciones que respaldan la fiabilidad y el compromiso medioambiental de nuestros productos.

Certificaciones

La certificación CE garantiza que las cerraduras G-U cumplen con los estándares de seguridad, salud y medio ambiente exigidos por la Unión Europea. Este sello asegura que los productos han pasado una rigurosa evaluación técnica, ofreciendo fiabilidad y protección sin riesgos para la salud ni el entorno, permitiendo su comercialización en toda la UE.



La certificación IBU, otorgada por el Instituto de Construcción Alemán, valida que las cerraduras G-U cumplen con estrictos criterios de sostenibilidad, minimizando su impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida. Además, las normativas DIN 18650 y EN 1125, que regulan las puertas automáticas y de emergencia, garantizan su desempeño y seguridad, reflejando el compromiso de G-U con la eficiencia energética.



Institut Bauen
und Umwelt e.V

La certificación DICTUC, otorgada por el Departamento de Ingeniería de la Construcción y Tecnología de la Universidad Católica, avala la resistencia al fuego de las cerraduras G-U, asegurando su funcionamiento seguro en condiciones extremas y proporcionando protección adicional en situaciones de emergencia.



La certificación Warrington, emitida por el laboratorio británico Warringtonfire, valida que las cerraduras G-U mantienen su integridad y funcionalidad a altas temperaturas, ofreciendo protección eficaz en caso de incendio y cumpliendo con las normativas internacionales de seguridad contra incendios.



Cerradura BKS embutida para puertas de Madera B-24550-00-0-8



CARACTERÍSTICAS:

- 1) Entrada de 55mm, para puertas de madera.
- 2) PZ 72mm.
- 3) Pletina de acero inoxidable de 24mm.
- 4) Recepción de cuadradillo de 8mm.

Usos:

- Acceso.
- Llave/Llave.
- Llave/Mariposa.
- Mariposa/Moneda.

Certificación F-30 y F60. (Dictuc).

Cerradura embutida BKS para puertas de madera. Esta puede ser utilizada en puertas de acceso, puertas interiores, dormitorios, baños, oficinas, etc. Compatible con nuestros cilindros de función llave-llave, cilindro llave mariposa, cilindro mariposa moneda y con nuestros variados modelos de manillas con cuadradillo de 8mm.

Cerradura BKS de Seguridad / B-24552-01-0-8 B-24552-01-0-8



CARACTERÍSTICAS:

- 1) Entrada de 55mm, para puertas de madera.
- 2) PZ 72mm.
- 3) Pletina de acero inoxidable de 24mm.
- 4) Recepción de cuadradillo de 8mm.

Usos:

- Seguridad.

*Se puede combinar con cerradura de acceso.

Cerradura embutida BKS para puertas de madera. Esta puede ser utilizada en puertas de acceso, bodegas o cualquier recinto que requiera seguridad adicional.

Compatible con nuestros cilindros de función llave-llave.

Cerradura BKS simple paso F30/F60 B-24551-01-0-8



4



CARACTERÍSTICAS:

- 1) Entrada de 55mm, para puertas de madera.
- 2) PZ 72mm.
- 3) Pletina de acero inoxidable de 24mm.
- 4) Recepción de cuadradillo de 8mm.

Usos:

- Caja escala.

Certificación F-30 y F60. (Dictuc).

Cerradura embutida BKS para puertas de madera. Esta puede ser utilizada en puertas interiores con función simple paso que requieran certificación F-30 y/o F-60, como Cajas de escala, shafts, etc.

Cerradura BKS simple paso / baño (Opcional) C-24550-00-0-8



CARACTERÍSTICAS:

- 1) Entrada de 55mm, para puertas de madera.
- 2) PZ 72mm.
- 3) Pletina de acero inoxidable de 24mm.
- 4) Recepción de cuadradillo de 8mm.

Usos:

- Simple paso interior.

- Para uso en baño se recomienda Roseta mariposa.

Cerradura embutida BKS para puertas de madera. Esta puede ser utilizada en puertas interiores con función simple paso estándar para dormitorios, cocina, pasillos, etc.

Adicionalmente, puede ser utilizada en baños y dormitorios, agregando nuestra roseta mariposa – moneda, que bloquea el paso.

Cerradura Multipunto Secury MR2

6-37517-01-0-1



Cremona de seguridad fabricada con los más altos estándares de calidad alemana, para carpintería de madera con entrada de 55mm y PZ/72mm. uso en puertas de acceso principal ya que cuenta con tres puntos de cierre: superior, central e inferior, otorgando máxima seguridad y hermeticidad.


CARACTERÍSTICAS

- Uso en carpintería de Madera.
- Se puede utilizar en puertas derechas e izquierdas.
- Bloqueos de seguridad adicionales de barra sólida.
- Terminación de cremona redondeado.
- Seguridad garantizada.


Detalle de equivalencia

Distancia PZ	Entrada de cremona	Largo Cremona	Cuadradillo	Carpintería
72mm	55 mm	1750 mm	8 mm	Madera


Superior

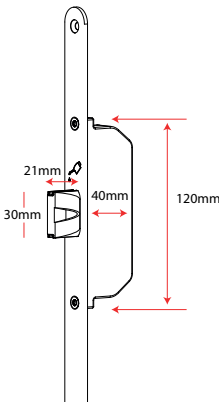


Central

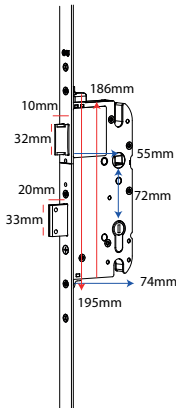


Inferior

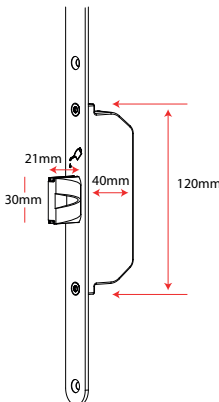


Cerradero
E-11413-00-0-1



Cerradero central
S4270001




Cerradero
E-11413-00-0-1




Altura de manilla
1050mm.

A-A



B-B



Cerradura Multipunto Secury Automatic DR

6-40367-03-0-1



Códigos disponibles:

6-40367-03-0-1

Entrada 55mm, PZ 72mm, altura 1750mm, cuadradillo 8mm.

- Accionamiento automático de los puntos de cierre.
- Doble punto de cierre superior e inferior.
- Cierre de paletón central con euro cilindro.
- Placa central: 6-39923-01-L/R-8
- Alta seguridad RC3 y RC4 (RC= Resistance class).
- Manilla tirador.
- Altura de manilla: 1050mm.

El nuevo tipo de bloqueo GU-SECURY Automatic-DR combina seguridad con facilidad de uso.

El nuevo tipo de bloqueo automático de doble cierre (Automatic-DR) es un desarrollo adicional de la gama de tecnología del sistema GU-SECURY.

La nueva cerradura multipunto combina picaportes automáticos con picaportes de gancho y pestillos que se bloquean automáticamente.


Cerradero Automatic DR
6-40007-AA-0-1

Placa central
6-39923-01-L/R-8

Altura de
manilla
1050mm.



Cerradura multipunto para todos los sistemas de PUERTAS

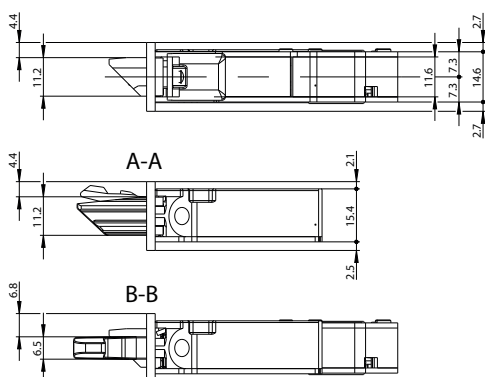

Cerradero Automatic DR
6-40007-AA-0-1

Avanzando por sistema



Manilla Classico L-23901-00-0-1

Línea Gamet.

Manilla Tubular Classico.

Terminaciones brillantes.


Ajuste fácil y preciso.

Cuadradillo de 8mm.

Rosetas especiales.

Incluye tornillos.

Color Inox.

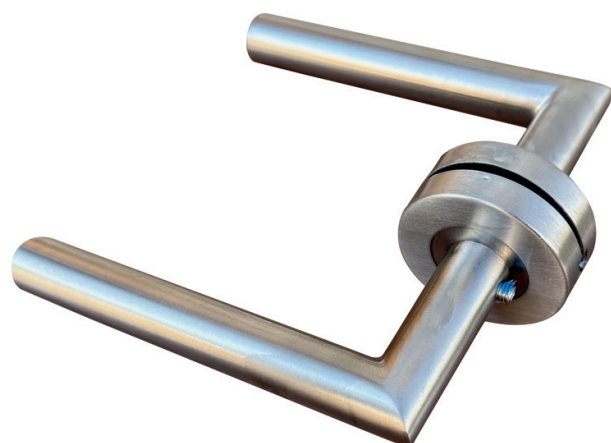

Manilla Tubular Recta L-23175-00-0-8

Manilla tubular recta.

Material Inox 304.

Terminación Satín.

Ajuste fácil y preciso.

Cuadradillo de 8mm.

Incluye rosetas.

Incluye tornillos.

Manilla Tubular Curva L-23175-01-0-8

Manilla tubular Curva.

Material Inox 304.

Terminación Satín.

Ajuste fácil y preciso.

Cuadradillo de 8mm.

Incluye rosetas.

Incluye tornillos.



Manilla Tubular Curva en C L-23132-00-0-8

Manilla tubular Curva en C.

Material Inox 304.

Terminación Satín.



Ajuste fácil y preciso.

Cuadradillo de 8mm.

Incluye rosetas.

Incluye tornillos.

Manilla recomendada para vías de escape, hospitales y puertas de emergencia.

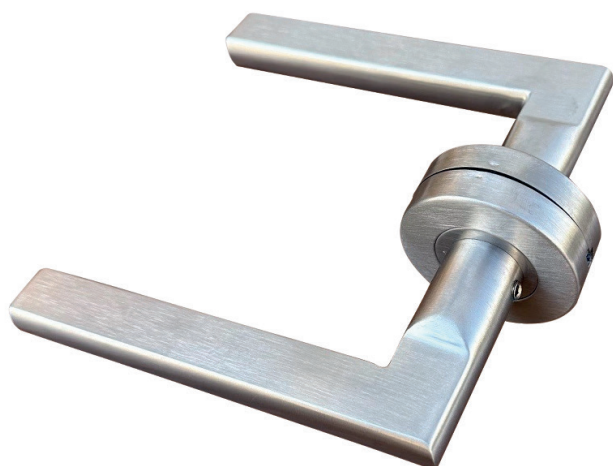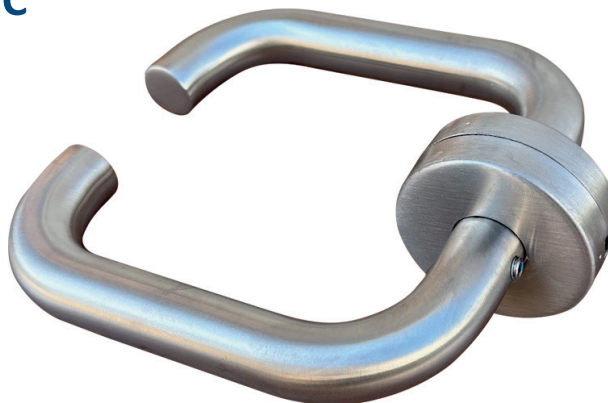

Manilla Classico CN L-23188-00-0-8

Manilla tubular Classico CN.

Material Inox 304.

Terminación Satín.

Ajuste fácil y preciso.

Cuadradillo de 8mm.

Incluye rosetas.

Incluye tornillos.

Manilla Tubular Ovalada L-23195-00-0-8

Manilla tubular ovalada.

Material Inox 304.


Terminación Satín.

Ajuste fácil y preciso.


Cuadradillo de 8mm.

Incluye rosetas.

Incluye tornillos.

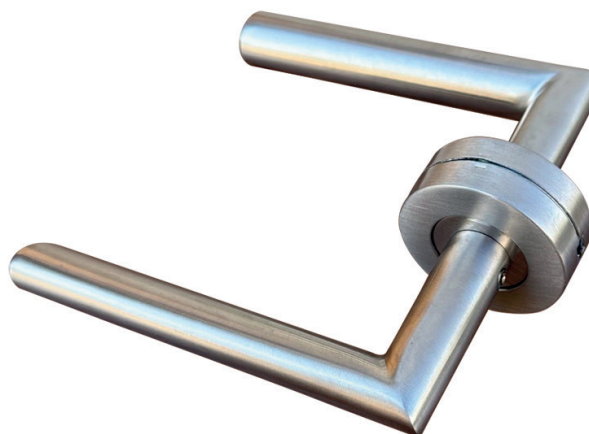

Manilla Safe de alta seguridad L-23130-00-0-8

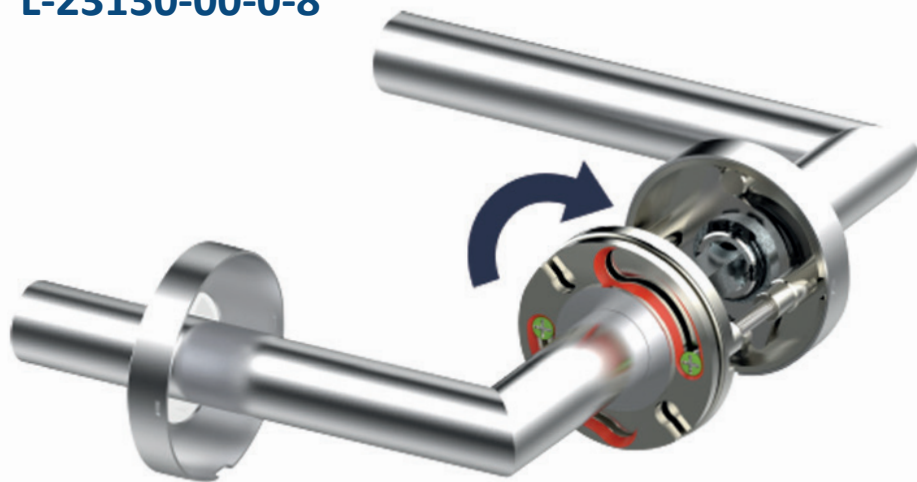

Manilla Safe.

Color Inox.

Terminación brillante.


Ajuste fácil y preciso.

Cuadradillo de 8mm.


Incluye rosetas.

Incluye tornillos.

Manilla cuenta con tornillo pasado, el cual dificulta el desmontaje en caso de intromisión. Manilla recomendada para accesos.

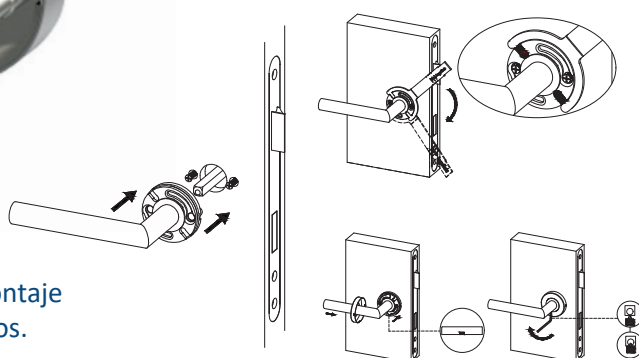

Manilla Tubular Recta F60 L-23131-00-0-8

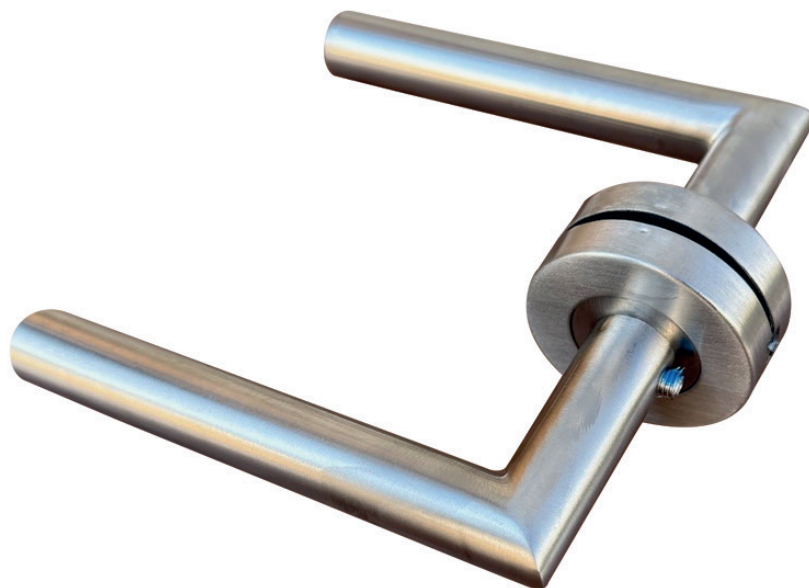

Manilla tubular recta F60.

Resistente al fuego / Material Inox 304.

Terminación Satín.

Ajuste fácil y preciso.

Cuadradillo de 8mm.

Incluye rosetas.

Incluye tornillos.

La manilla se fija a un calado especial por medio de un tornillo prisionero que pasa a través del cuello de la manilla y se rompe en el calado del cuadradillo.

La manilla y el cilindro se suministran con lo siguiente:

Acceso Principal 1/2 Manilla



B-24550-00-0-8
Cerradura BKS
E55, PZ 72, trae
contrachapa.



B-00085-00-0-1
Cilindro BKS
35/35.



L-23131-00-0-8
1/2 Manilla
Tubular recta.



L-23925-00-0-1
Roseta circular
doble, PZ para
cilindro.



L-23230-00-0-1
Vastago de
expansión.

Simple Paso F30 y F60



B-24551-01-0-8
Cerradura BKS
E55, trae
contrachapa.



L-23131-00-0-8
Manilla
Tubular recta.

Entrega en kits (códigos) según modelo de manilla.

Acceso Principal 1/2 Manilla



B-24550-00-0-8
Cerradura BKS
E55, PZ 72, trae
contrachapa.



B-00085-00-0-1
Cilindro BKS
35/35.



1/2 Manilla



L-23925-00-0-1
Roseta circular
doble, PZ para
cilindro.



L-23230-00-0-1
Vastago de
expansión.

Simple Paso F30 y F60



B-24551-01-0-8
Cerradura BKS
E55, trae
contrachapa.



Juego de
Manillas

Simple Paso



C-24550-00-0-8
Cerradura BKS
E55, trae
contrachapa.



Juego de
Manillas

Cerradura Acceso Seguridad



B-24552-01-0-8
Cerradura BKS
de seguridad.



B-00085-00-0-1
Cilindro BKS
35/35.



L-23925-00-0-1
Roseta circular
doble, PZ para
cilindro.

Baño roseta Mariposa / Moneda



C-24550-00-0-8
Cerradura BKS
E55, PZ 72, trae
contrachapa.



Juego de
Manillas



L-23250-00-0-0
Seguro baño
estándar,
mariposa moneda.



B-24550-00-0-8
Cerradura BKS
E55, PZ 72, trae
contrachapa.



Juego de
Manillas



L-23176-00-0-1
Cilindro Mariposa
moneda.

Interior Llave / Llave



B-24550-00-0-8
Cerradura BKS
E55, PZ 72, trae
contrachapa.



B-00085-00-0-1
Cilindro BKS
35/35.



Juego de
Manillas



L-23925-00-0-1
Roseta circular
doble, PZ para
cilindro.

Interior Llave / Mariposa



B-24550-00-0-8
Cerradura BKS
E55, PZ 72, trae
contrachapa.



L-23175-00-0-1
Cilindro llave
mariposa.




Juego de
Manillas



L-23925-00-0-1
Roseta circular
doble, PZ para
cilindro.

Acceso Multipunto



6-37517-01-0-1
Multipunto E55,
PZ72, 8, 20.



B-00085-00-0-1
Cilindro BKS
35/35.



Juego de
Manillas



S4270001
Contrachap
central izq.



E-11413-00-0-1
Cerradura placa
plana.

Bisagra y Topes



L-23190-00-0-0
Tope de puerta
muro.



L-23055-00-0-0
Tope de puerta
semi esfera.



L-23191-00-0-0
Tope de puerta
magnético piso.



L-23055-35-0-1
Bisagra Acero
3.5x3.5x2mm.

Manillón 400, fijación a la vista.




- Material: Inox 304, terminación satinado.
- Medidas: 400x300x25mm.
- Código: L-23181-00-0-0

Manillón 300, fijación a la vista.



- Material: Inox 304, terminación satinado.
- Medidas: 300x200x19mm.
- Código: L-23183-00-0-0

Instalación de Tiradores

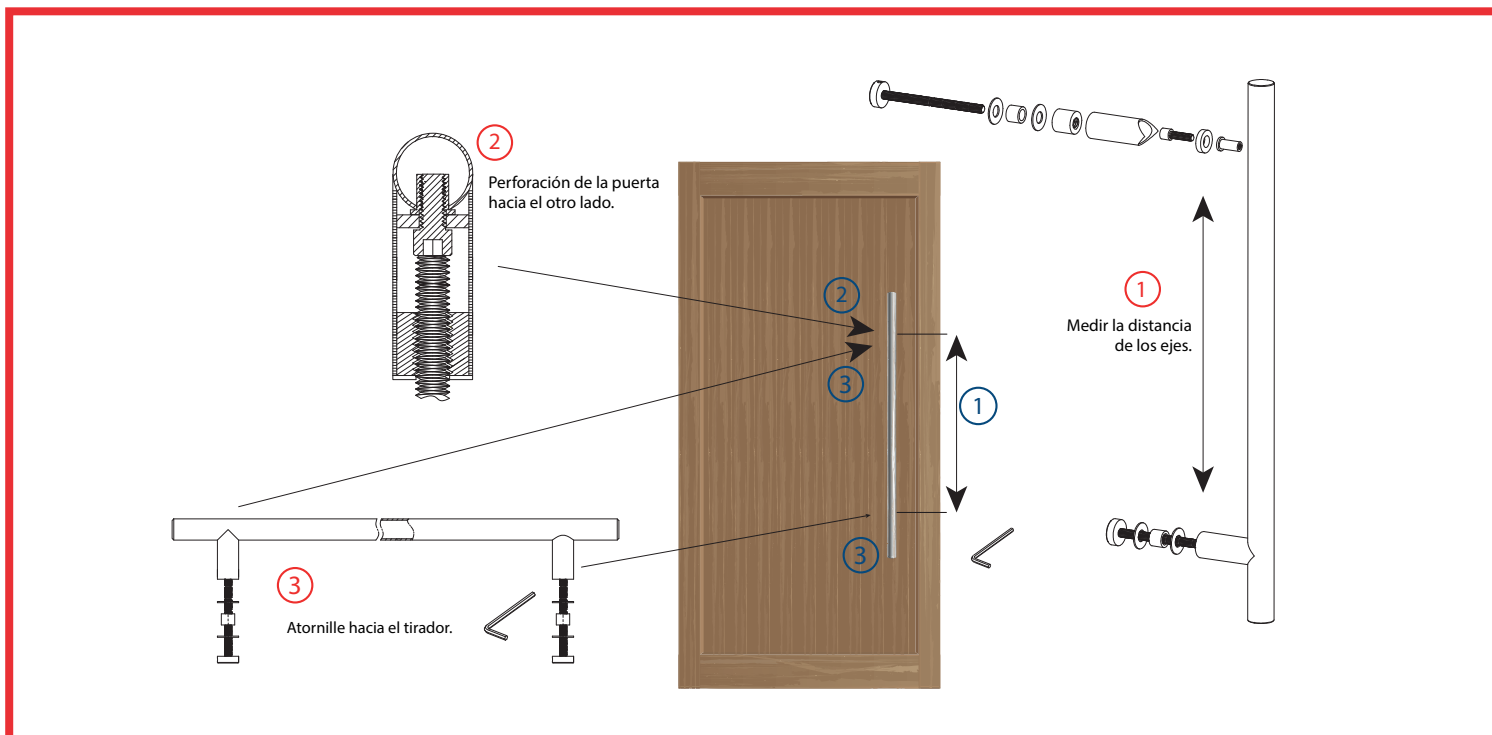


Manillón 300, fijación oculta.




- Material: Inox 304, terminación satinado.
- Medidas: 300x200x19mm.
- Código: L-23175-00-0-0

Esquema lineal

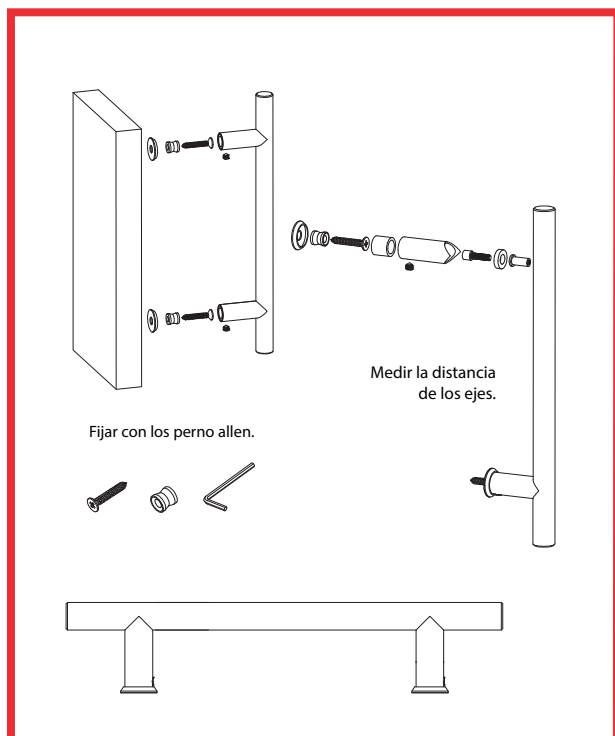


Manillón 700, fijación a la vista.

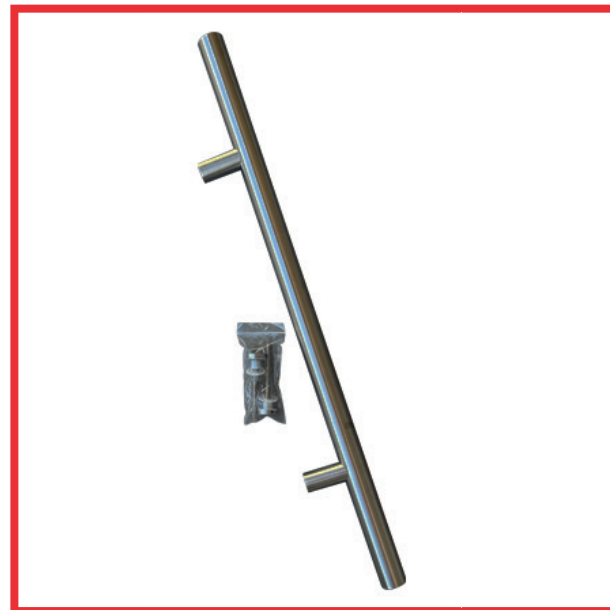

- Material: Inox 304, terminación satinado.
- Medidas: 700x90x32mm.
- Código: L-23200-00-0-0

Esquema lineal

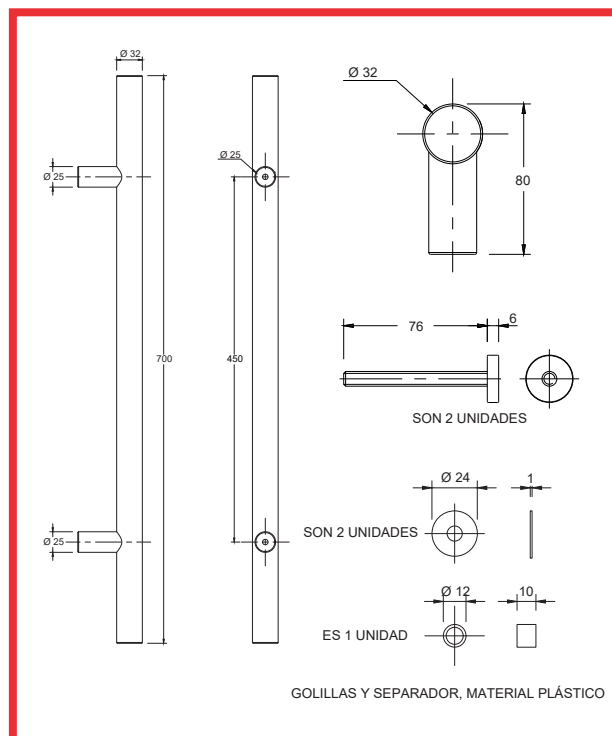


Manillón.



- Material: Inox 304, terminación satinado.
- Medidas: 40x20 x 300x320 x .65 x 1,2mm.
- Código: L-23184-00-0-0

Esquema lineal

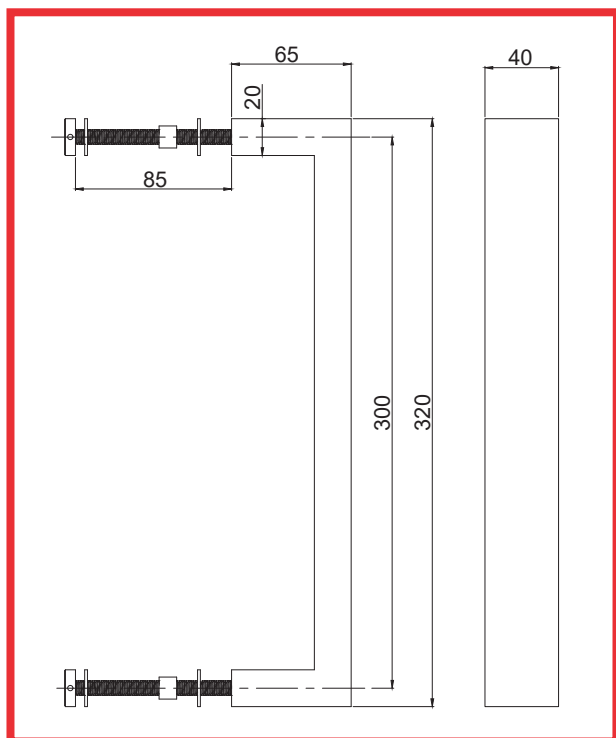


Manillón.



- Material: Inox 304, terminación satinado.
- Medidas: Diámetro 19 x 300 (c-c)x60(H)mm.
- Código: L-23201-00-0-0

Esquema lineal

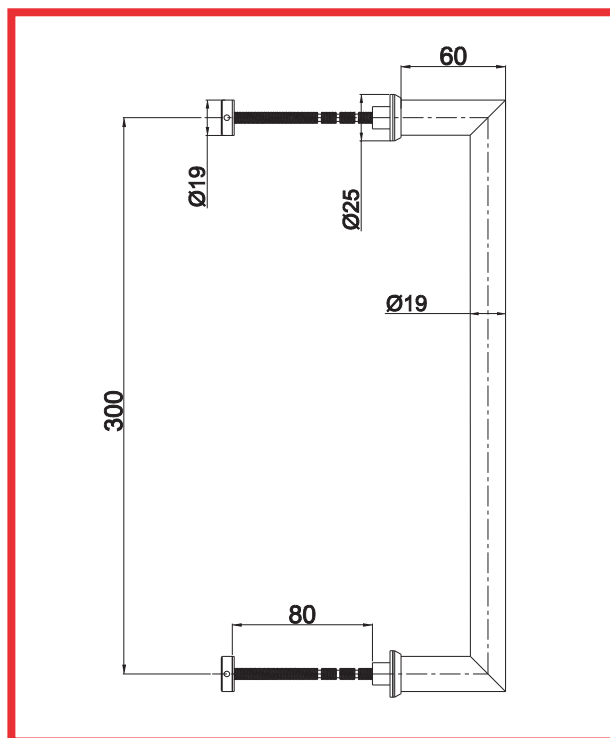

Cilindro serie B.



Código	Descripción
B-00081-00-0-1	CILINDRO BKS PZ 31/31, NICKELADO
B-00082-00-0-1	CILINDRO BKS PZ 31/35, NICKELADO
B-00084-00-0-1	CILINDRO BKS PZ 31/45, NICKELADO
B-00965-00-0-1	CILINDRO BKS PZ 31/60, NICKELADO
B-00085-00-0-1	CILINDRO BKS PZ 35/35, NICKELADO
B-00086-00-0-1	CILINDRO BKS PZ 35/40, NICKELADO
B-00087-00-0-1	CILINDRO BKS PZ 35/45, NICKELADO
B-00089-00-0-1	CILINDRO BKS PZ 35/55, NICKELADO
B-00090-00-0-1	CILINDRO BKS PZ 40/40, NICKELADO
B-00091-00-0-1	CILINDRO BKS PZ 40/45, NICKELADO
B-00094-00-0-1	CILINDRO BKS PZ 45/45, NICKELADO
B-00970-00-0-1	CILINDRO BKS PZ 40/60 NICKELADO
B 8800 0541	CILINDRO BKS PZ 60/60 NICKELADO
C-B3535-59-0-1H	CILINDRO HORIZONTAL 35/35
C-B4040-59-0-1H	CILINDRO HORIZONTAL 40/40
4200 35N35N	CILINDRO HELIUS DOBLE FUNCION 35/35MM
4200 40N40N	CILINDRO HELIUS DOBLE FUNCION 40/40MM
L-23175-00-0-1	CILINDRO LLAVE/MARIPOSA 35/35 ASIA
C-B4040-59-T-1H	CILINDRO LLAVE MARIPOSA 40/40
B 8806 0066	CILINDRO BKS LLAVE/POMO 40/40
L-23176-00-0-1	CILINDRO 35/35 MARIPOSA / MONEDA
B 8900 0101	MEDIO CILINDRO BKS PZ 31/0

Ventajas:

Cilindro de bronce niquelado mate, paletón de acero con 3 llaves de acero niquelado, sin rosetas. Tornillo de sujeción M5x85 de acero niquelado (incluido), Clavijas superiores fungiformes, clavijas inferiores de bronce especial, resistente al desgaste, muelles de clavija de bronce especial.


Empaque: 1 por caja.

Características:

Utilizables en cerraduras de acceso, sistemas multipunto y cerraduras para vidrios templados. Se fabrican en medidas simétricas y asimétricas.

Se utilizan principalmente en manillas para barras antipánico. Consulte la sección de Barras Antipánico.

De uso en cerraduras con cerrojos, permitiendo el bloqueo de la puerta desde el interior.



Mix de Cilindros G-U / BKS



Cilindro BKS 31/35 para puertas de espesor mayor a 45mm.

Marca: G-U.
Uso: Puertas.
Procedencia: Alemania.
Código: B-00082-00-0-1

Cilindro de bronce niquelado mate, paletón de acero, con 3 llaves de acero niquelado, sin rosetas. Tornillo de sujeción M5 x 85 de acero niquelado (incluido). Clavijas superiores fungiformes, clavijas inferiores de bronce especial, resistentes al desgaste.

Asimétrico: Utilizables en cerraduras de acceso, sistemas multipunto y cerraduras para vidrio templado. Se fabrica en medidas simétricas y asimétricas.



Cilindro BKS 35/35 Antibumping

Marca: G-U.
Uso: Puertas.
Procedencia: Alemania.
Código: B-00085-00-0-1

Cilindro de bronce niquelado mate, paletón de acero, con 3 llaves de acero niquelado, sin rosetas. Tornillo de sujeción M5 x 85 de acero niquelado (incluido). Clavijas superiores fungiformes, clavijas inferiores de bronce especial, resistentes al desgaste, muelles de clavija de bronce especial.

Asimétrico: Utilizable en cerraduras de acceso, sistemas multipunto y cerraduras para vidrio templado. Se fabrica en medidas simétricas y asimétricas.



Cilindro 35/35 Mariposa llave. Cilindro para puertas de espesor mayor a 45mm. Mariposa-Moneda.

Marca: G-U.
Uso: Puertas.
Procedencia: Asia.
Código: L-23175-00-0-1

Cilindro simétrico de bronce niquelado mate, sin rosetas. Tornillo de sujeción M5x85 de acero niquelado (incluido). Clavijas superiores fungiformes, clavijas inferiores de bronce especial, resistentes al desgaste.

Se fabrica en medidas simétricas y asimétricas. Cilindro para cerraduras, baños, dormitorios y oficinas.



Cilindro BKS 35/40

Marca: G-U.
Uso: Puertas.
Procedencia: Alemania.
Código: B-00086-00-0-1

Cilindro de bronce niquelado mate, paletón de acero, con 3 llaves de acero niquelado, sin rosetas. Tornillo de sujeción M5x85 de acero niquelado (incluido). Clavijas superiores fungiformes, clavijas inferiores de bronce especial, resistentes al desgaste.

Asimétrico: Utilizable en cerraduras de acceso, sistemas multipunto y cerraduras para vidrios templado. Se fabrica en medidas simétricas y asimétricas.



Cilindro BKS 35/50

Marca: G-U.
Uso: Puertas.
Procedencia: Alemania.
Código: B-00088-00-0-1

Cilindro de bronce niquelado mate, paletón de acero, con 3 llaves de acero niquelado, sin rosetas. Tornillo de sujeción M5x85 de acero niquelado (incluido). Clavijas superiores fungiformes, clavijas inferiores de bronce especial, resistentes al desgaste, muelles de clavija de bronce especial.

Asimétrico: Utilizables en cerraduras de acceso, sistemas multipunto y cerraduras para vidrio templado. Se fabrica en medidas simétricas y asimétricas.



Cilindro 35/35 Mariposa Moneda. Cilindro para puertas de espesor mayor a 45mm. Mariposa-Moneda.

Marca: G-U.
Uso: Puertas.
Procedencia: Asia.
Código: L-23176-00-0-1

Cilindro simétrico de bronce niquelado mate, sin rosetas. Tornillo de sujeción M5x85 de acero niquelado (incluido). Clavijas superiores fungiformes, clavijas inferiores de bronce especial, resistentes al desgaste.

Simétrico: Utilizables en cerraduras de baños. Se fabrica en medidas simétricas y asimétricas.

Cilindro para cerraduras, baños, dormitorios y oficinas.

- Código: L-23055-35-0-1



- Código: L-23055-35-0-2





- Bisagras.
- Materialidad: Acero Inoxidable 304, satín.
- Resistente al fuego. Certificado F-60, DICTUC.
- Medidas 3 ½ x 3 ½ x 2mm.
- Incluye tornillos de fijación.
- Topes de seguridad remachados.
- Pasador sellado.
- Lubricación.
- Rodamientos de bola.

BISAGRA LIBRO ACERO INOXIDABLE CON RODAMIENTOS AUTO LUBRICADA

Mecanismo de fácil instalación para integrar o reemplazar las ya existentes en tus puertas de acceso, dormitorio, baño, etc. Las bisagras de acero inoxidable G-U cumplen con la más alta calidad y estándares para que tus puertas se articulen de una forma segura. El mecanismo consiste en dos piezas metálicas que están articuladas por un eje común (rodamiento) para ser fijadas en dos superficies separadas, generalmente una móvil y otra fija (puerta).

Su materialidad de Acero Inoxidable 304 con topes remachados, pasadores sellados y tonillos de fijación te entregará máxima seguridad, resistencia, elegancia y durabilidad. Todo lo necesario para un excelente funcionamiento de tus puertas.

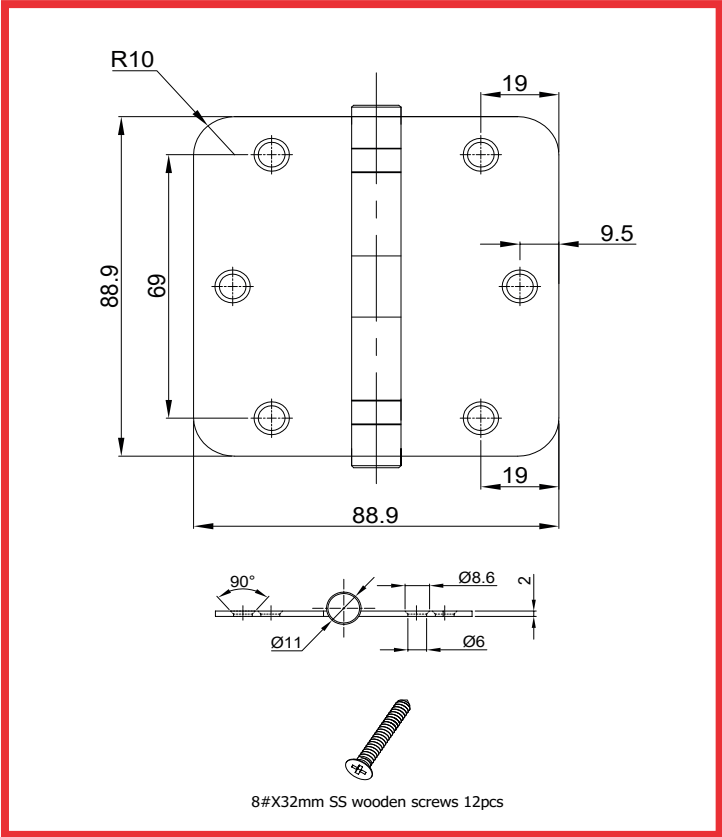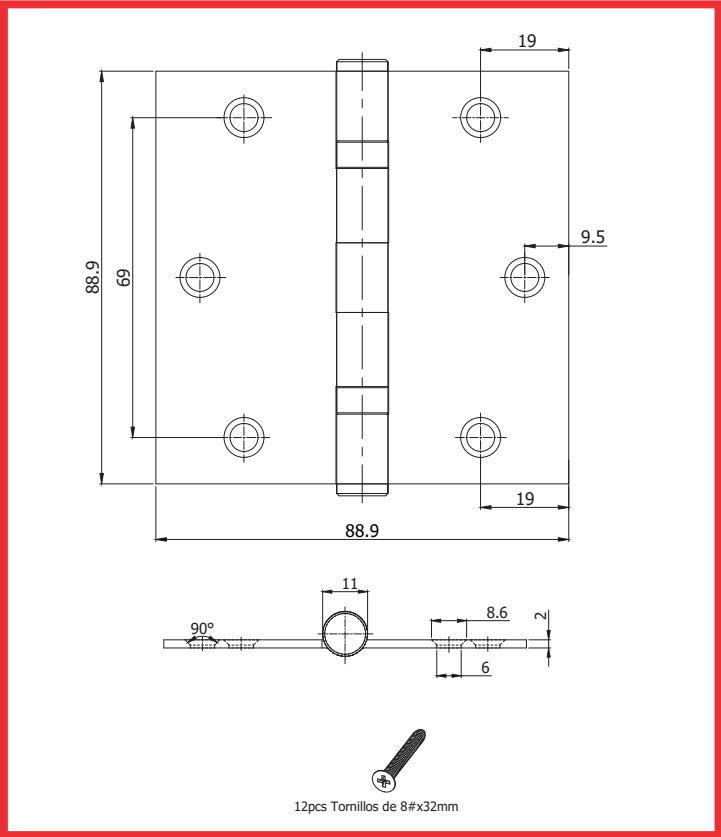



Tope de Muro.

Uso: Puertas.

Procedencia: Asia.

Base diámetro 38mm x 75mm, diámetro 18mm.

Goma parte superior y tornillos de fijación.

Para ser fijado en Guardapolvo.

Evita golpes de manilla contra muro.

Níquel.

Código: L-23190-00-0-0

TOPE DE MURO

El tope para puerta G-U consiste en un fierro cilíndrico de tramo recto con un extremo de goma que será el encargado de absorber el impacto de la puerta al abrirse.

Es recomendable su instalación a la altura del zócalo, por lo cual pasará desapercibido a la vista.

De esta forma, protegemos que nuestras manillas no golpeen los muros de nuestro hogar y oficinas.



Tope Media Luna.

Uso: Puertas.

Procedencia: Asia.

Medidas: Diámetro 44X1..

Para ser fijado en el piso.

Evita golpes de manilla contra muro.

Níquel.

Código: L-23055-00-0-0

El tope media luna para puerta G-U, consiste en una media luna de metal con goma que será el encargado de absorber el impacto de la puerta al abrirse.

Su instalación es al piso, de esta forma protegemos que nuestras manillas no golpeen los muros de nuestro hogar y oficinas.



Tope Magnético Piso.

Uso: Puertas.

Procedencia: Asia.

Inoxidable 301 satin.

Goma parte superior y tornillos de fijación.

Base, diámetro 44mm x 1".

Evita golpes de manilla contra muro.

Tarugos.

Código: L-23191-00-0-0

El tope magnético de piso para puerta G-U consiste en un soporte de metal con goma que será el encargado de absorber el impacto de la puerta al abrirse.

Su instalación es al piso, de esta forma protegemos que nuestras manillas no golpeen los muros de nuestro hogar y oficinas.



OTS 140 F-60 / Código: K-17042-00-0-1/7 (Plata y Blanco)

Utilizable para izquierda o derecha en montaje normal o sobre el marco. Montaje normal del cuerpo en la hoja, montaje exterior sobre el marco.

Ángulo de apertura y de cierre 180°, siempre que las condiciones constructivas lo permitan.

Cierre completamente controlado desde cada ángulo de apertura.

Válvula de seguridad en el cierrapuertas protege la sobrecarga.

Válvula termométrica, que permite un correcto funcionamiento, incluso ante cambios de temperatura.

Amortiguación hidráulica del movimiento de cierre mediante velocidad de cierre ajustable de manera progresiva.

Para puertas con ancho entre 850mm. y hasta 1100mm.

Código	Nombre	Código	Nombre
K-19733-00-0-1	OTS 134	K-18360-00-0-6	OTS 735 con riel desliz.
K-15710-00-0-1	OTS 210	K-18361-00-0-6	OTS 735 con carril desliz.
K-17051-00-0-1	OTS 430		
C-17041-00-0-1	OTS 140 F-60		

Serie UTS. Quicios Hidráulicos



UTS 680 / Código: C-92680-21-0-8

Ancho de hoja puerta hasta 1400 mm, peso de puerta hasta 300Kg.

Altura de construcción sólo 40,5mm.

Ángulo de puerta hasta 180°, siempre que las condiciones constructivas lo permitan. Función de cierre, controladas desde cada ángulo de apertura.

Velocidad de cierre ajustable progresivamente, a través de válvulas termostáticas. Tamaño ajustable desde la parte superior, momento de cierre 15 – 55Nm.

Amortiguación de apertura efectiva de aprox. 80°

Golpe final de puerta desde aprox. 7° de apertura de puerta, ajustable progresivamente, conectable y desconectable. Retención hidráulica, conectable y desconectable.

Zona de retención progresiva desde aprox. 80° hasta 180° ángulo de apertura de puerta.

Placa cobertura uniforme para todos los cierrapuertas de la serie UTS, utilizable de manera universal para puertas de izquierdas, derechas y oscilantes.


Código	Nombre	Capacidad	Capacidad
C-92730-21-0-8	UTS 730	120 KG	Incluye kit de pivoteo y cubierta
C-92680-21-0-8	UTS 680	300 KG	Incluye kit de pivoteo y cubierta
C-92630-04-2-8	Kit de Pivoteo inferior y superior 300Kg		



Las barras antipánico de sobreponer combinan en forma simple el ensamblaje y la operación.
Disponibles en color negro con barra de acción en acero pulido.

Barra de Accionamiento.
En tubo de aluminio reforzado de 1170mm, el cuál puede ser cortado para ajustarse al ancho de la puerta de escape.

Barras Antipánico "TOUCH".	Color	Referencia
Barras Touch 1 Punto de cierre	Plata	B 7131 1105

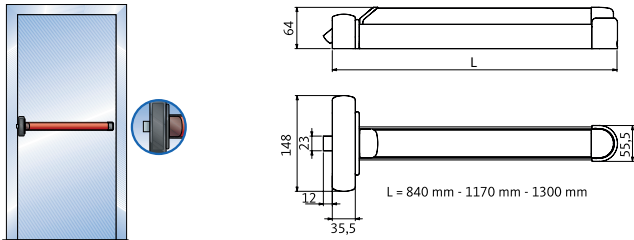

Barras Antipánico "PUSH".	Color	Referencia
Barras PUSH 1 Punto de cierre	*	B 7130 8000

Barras Antipánico "PUSH"	Color	Referencia
Barras PUSH 2 Puntos de cierre	*	B 7130 8100



Retenedores	Referencia
Retenedor G-U 145mm.	B 3933 0101
Retenedor G-U 190mm.	B 3934 0101

Nuestros Productos



TECNOLOGÍA DE
VENTANA



TECNOLOGÍA DE
PUERTA



SISTEMAS DE
PUERTA
AUTOMÁTICA



AIREACIÓN Y
CONTROL SOLAR



ACCESORIOS PARA
LA
CONSTRUCCIÓN



Nuestro catálogo AQUÍ!

CASA MATRIZ
Dirección : Cerro San Luis #9920, Quilicura,
Santiago, Chile

Telefono : +56 2 2797 1700 / Ventas@g-u.cl

SUCURSAL CONECPCIÓN
Dirección : Camino Los Carros #1955, Bodega 23,
Galpón 6

Telefono : +56 41 274 0986 / Ventas@g-u.cl

www.cerradura.cl